


# GRILLPLATZ



## MONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG

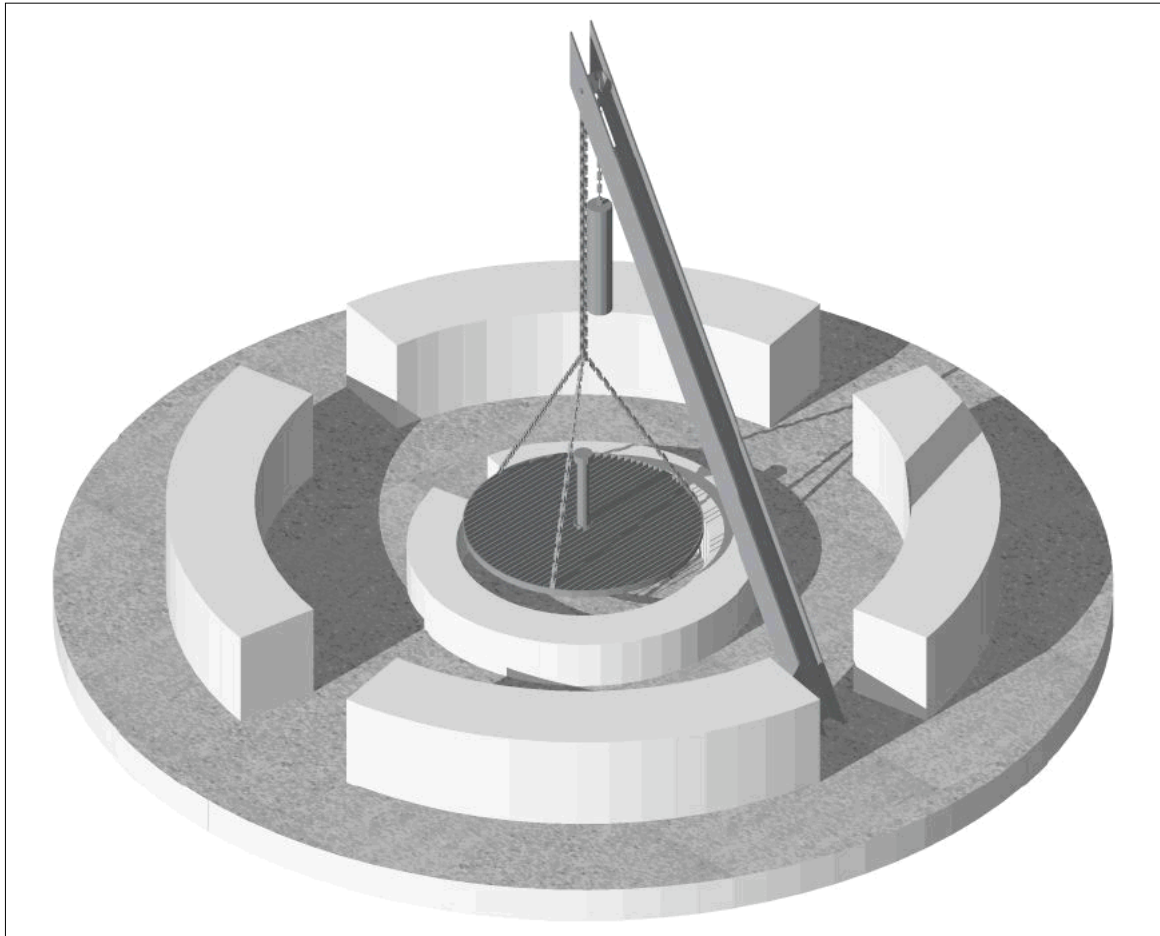

## **Abladen**

Die Teile können mit einem Autokran, Radlader oder Gabelstapler abgeladen werden. Zum Abladen der halbrunden Betonteile benötigen Sie 3 Seilösen M 24 und für das runde Mittelteil 3 Seilösen M 24. Die halbrunden Betonteile wiegen ca. 3,3 t und das runde Mittelteil ca. 1,0 t.

**ACHTUNG:** Die halbrunden Betonteile nur an den 3 stirnseitigen M 24 Ankerhülsen anhängen. Verwenden Sie nicht die Anker der Bänke.

## **Montage**


Die Bodenplatte kann bündig oder über dem Erdreich montiert werden. Um die Bodenplatte bündig aufzustellen, muss die Bodenplattenstärke von 16 cm berücksichtigt werden und das Kiesbett dementsprechend angelegt werden.

Zuerst werden die halbrunden Betonteile gesetzt, sodass sie einen Kreis mit einem Loch in der Mitte bilden. Die Spalten zwischen den beiden Teilen soll so gering wie möglich sein.

**ACHTUNG:** Berücksichtigen Sie bei der Positionierung der Platten, dass die Aussparung für den Träger an der richtigen Stelle ist, da diese nur an einer Platte vorhanden ist.

Nach der Positionierung der halbrunden Bodenplatte setzen Sie das runde Mittelteil in das entstandene zentrale Loch. Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Betonringes gegenüber der Aussparung für den Träger ist.

Als Nächstes wird der Träger in die vorhandene Aussparung in die Bodenplatte gesteckt. Arretieren Sie den Träger mithilfe eines Schnurlotes, das Sie über die Rolle des Trägers so hängen, dass das Lot genau in der Mitte des Grills hängt. Schieben Sie dafür die mitgelieferten Edelstahlplatten unterhalb des Trägers in die Aussparung, um das Lot in Richtung Träger zu bewegen, oder ziehen Sie den Träger 1 cm bis 2 cm heraus, um das Lot in die andere Richtung zu bewegen.

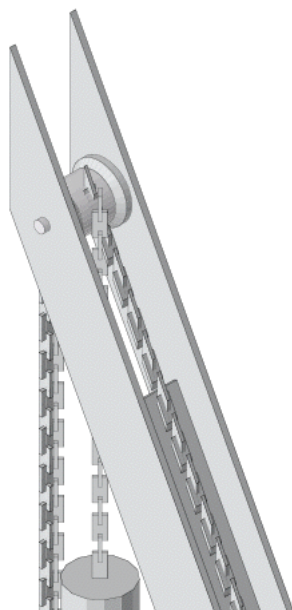

Ziehen Sie die Kette von außen nach innen über die Rolle des Trägers, sodass das längere Ende entlang des Trägers liegt und an den Arretierungshaken angehängt werden kann und das andere kürzere Kettenende nach unten hängt. An dieses kürzere Kettenende wird mithilfe des Kettenverbinders das Gegengewicht befestigt. Verkleben Sie das Gewinde des Kettenverbindungsstücks mit dem mitgelieferten Kleber.

Jetzt können Sie die Trägers Aussparung mit Mörtel Splitt oder Sand ausfüllen, sodass kein Schmutz oder Wasser eindringen kann und der Träger vor Diebstahl gesichert ist. Wenn Sie wünschen, können Sie die Aussparung auch offen lassen.

Jetzt ist der Grillplatz funktionsfähig. Bevor Sie den Grillplatz in Betrieb nehmen, ist der offene Spalt (falls der Grillplatz bündig zur Umgebung gesetzt wurde) rund um die Bodenplatte zu schließen und ein Nutzungsschild in der Nähe des Grillplatzes anzubringen.

**ACHTUNG:** Das Nutzungsschild sollte die Nutzungsbedingungen enthalten, die der Betreiber zusammen mit der örtlichen Feuerwehr abgestimmt und entwickelt hat.

**ACHTUNG:** Um Unfälle zu vermeiden, halten Sie beim Abladen und Versetzen (Montage) Abstand zu den angehobenen Teilen .

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Montage!

## **Geräte und Werkzeuge**

Autokran, Radlader oder Gabelstapler (Hublast mindestens 3,5 t) Gabellänge und Gabelabstand  $\geq 130$  cm.

3 Seilösen M 24 (zum Anhängen der halbrunden Betonteile)

3 Seilösen M 16 (zum Anhängen des mittleren runden Betonteile)

Leiter (zum Aufhängen der Ketten)

Spachtel (zum Anrühren und Verspachteln der Klebmasse)

## **WARTUNG UND INSTANDHALTUNG**

Als Brennstoff darf nur Grillkohle verwendet werden.

Der Grillplatz benötigt keine besondere Wartung und Pflege.

Eine Überprüfung der Anlage sollte trotzdem zweimal pro Jahr durchgeführt werden. Überprüfen Sie die Anlage auch auf mutwillig verursachte Schäden und beseitigen Sie diese. Betonabplatzungen können Sie mit Reparaturmörtel beseitigen. Die Rolle sollte mindestens zweimal pro Jahr geölt werden.

Die Anlage sollte alle 2 Wochen gereinigt werden. In der Nähe der Anlage sollte auch ein Müllbehälter und eine Aschentonne angebracht werden, die man regelmäßig leeren sollte.

Die angegebenen Zeitintervalle können abhängig von den örtlichen Begebenheiten verkürzt oder verlängert werden. Zum Reinigen der Edelstahlflächen nur Edelstahlreiniger und Wurzelbürste verwenden.

Die Überprüfung muss durch eine geschulte Person ausgeführt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Grillplatz.

## **NOTIZEN**